

HOBD482D2

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	83 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion mit integriertem Muldenlüfter
Umluft/Abluftbetrieb	Abluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
EAN-Code	8017709341879
Energieeffizienzklasse (EEhodd) (Skala von A+++ bis D)	A+



Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Abstellroste	Edelstahl
Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung	Ja
Slider-Bedienung	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Anzahl der MultiZonen	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen



Funktion MultiZone	Ja	Restzeitanzeige	Ja
Typ flexible Zone	MultiZone	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Ausschnittmass	490x750 mm	Reduzierte Leistungsstufen (W)	2800, 3500, 4500, 7400 W
Funktion Warmhalte-Automatik	Ja	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Option Pause	Ja	Reinigungsfunktion	Ja
Timer/Minutenzähler	1	Schnellstart	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	Schnellauswahl der Leistungsstufen	Ja

Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Hinten rechts - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Vorne rechts - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone links - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	Überlaufschutz	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm	Restwärmeanzeige	Ja
Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung	Ja	Einschaltschutz	Ja

Serienzubehör

Sonderzuberhör	Rückseitiger Kanal/Flansch und 2 regenerierbare Aktivkohlefilter im Lieferumgang enthalten
----------------	--

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7620 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	33 A	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung	220-240 V	Anschlussleiste	6-polig



Spannung	380-415 V	Netzstecker	No
Typ des beigefügten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig		

Bedienung (Muldenlüfter)

Bedienung des Muldenlüfters	Touch-Bedienung	Ausführung des Displays	Ja
Farbe des Displays	Rot		

Programme / Funktionen (Muldenlüfter)

Lüfternachlauf-Funktion	Ja	Timerfunktion des Muldenlüfters	Zeitvorwahl
Anzahl der Leistungsstufen	8	Weitere Funktionen	Umluft-/Abluft-Kit Serie
Intensive Geschwindigkeit	2	Automatische Verbindung zwischen integrierter Dunstabzugshaube und Kochfeld	Ja

Technische Daten (Muldenlüfter)

Maximaler Luftstrom (Qmax)	650 m³/h	Fettfilter	Edelstahl
Motorleistung	220 W	Serienmäßiger Aktivkohlefilter	Regenerierbar
Anzahl der Filter	1	Filterwechselanzeige	Ja

Leistung / Energielabel (Muldenlüfter)

Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	32.10	A-bewertete Luftschelemission bei niedrigster Intensität (SPEmin)	49 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A	A-bewertete Luftschelemission bei maximaler Intensität (SPEmax)	68 dBA
Beleuchtungs-Effizienz (LE)	0.0 lux/W	A-bewertete Luftschelemission bei Intensivstufe (Qboost)	73 dBA
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	NA	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.8
Fettfiltabscheidegrad (GFEhood)	85.1 %	Energieeffizienzindex (EEIhood)	44.2
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	B	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (QBEP)	328 m³/h
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	230 m³/h	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (QBEP)	502 Pa
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	500 m³/h		
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	630 m³/h		

Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP) 139 W

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L_{WA}) 68 dBA

Leistungsstufe 1

Luftstrom (IEC 61591)	230 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Luftdruck	280 Pa
Max. Leistungsaufnahme	40 W

Leistungsstufe 2

Luftstrom (IEC 61591)	270 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Luftdruck	400 Pa
Max. Leistungsaufnahme	70 W

Leistungsstufe 3

Luftstrom (IEC 61591)	340 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Luftdruck	400 Pa
Max. Leistungsaufnahme	70 W

Leistungsstufe 4

Luftstrom (IEC 61591)	370 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Luftdruck	450 Pa
Max. Leistungsaufnahme	90 W

Leistungsstufe 5

Luftstrom (IEC 61591)	400 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Luftdruck	500 Pa
Max. Leistungsaufnahme	100 W

Leistungsstufe 6

Luftstrom (IEC 61591)	435 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Luftdruck	550 Pa
Max. Leistungsaufnahme	120 W

Leistungsstufe 7

Luftstrom (IEC 61591)	460 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Luftdruck	600 Pa
Max. Leistungsaufnahme	150 W

Leistungsstufe 8


Luftstrom (IEC 61591)	500 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Luftdruck	620 Pa
Max. Leistungsaufnahme	170 W

Intensiv

Luftstrom (IEC 61591)	540 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Luftdruck	625 Pa
Max. Leistungsaufnahme	180 W

Leistungsstufe Intensiv 2

Luftstrom (IEC 61591)	630 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemissionen (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Luftdruck	630 Pa
Max. Leistungsaufnahme	220 W

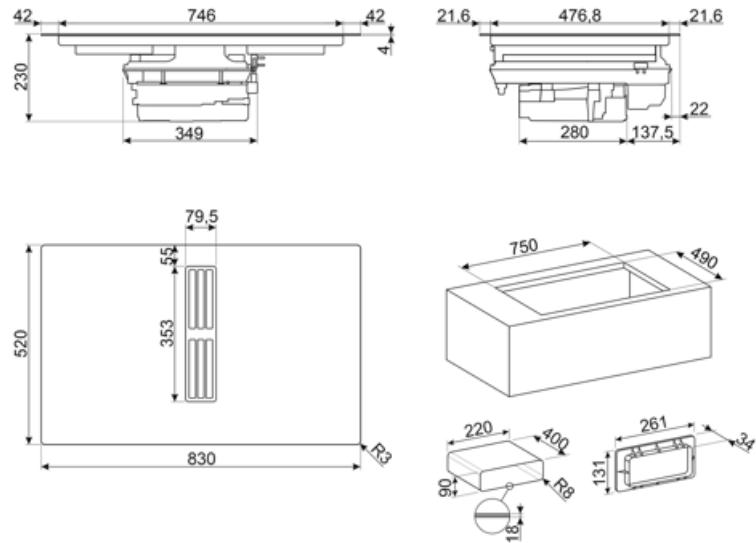

Kompatibel Zubehör




CON60H

Muffe für Flachkanal 226x60 mm für KITEHOBD4, geeignet für HOBD682D1, HOBD482D, HOBD472D



CON90H

CON90H - Muffe für Flachkanal der Kochfeldabzüge HOBD*2: Höhe 90 mm. Außenmaße: 227x94x63 mm, Innenmaße: 223x90x63 mm



FLTHOBD2

FLTHOBD2 - Hochleistungs-Aktivkohlefilter für Kochfeldabzüge HOBD*2: 2 Aktivkohlefilter bis zu 8x regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 70°C und 120 min.



FLTSTDHOBD2



GRI60H

Rechteckige Kunststoff-Lüftungsabdeckung für Sockelleiste des Flachkanals 226x60 mm



GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



GRIX6H

GRIX6H – Lüftungsgitter aus Edelstahl für Sockelleiste der Kochfeldabzüge HOBD*2: Abmessungen 426x60 mm



KITDT50X10

KITDT50X10 - Klebeband für HOBD*2 - Einbausatz. 10 m Länge. 50 mm Breite.



KITEHOBD10

KITEHOBD10 – Abluft-Kit für Kochfeldabzüge der Serie HOBD*2: Bestehend aus Flachkanälen und Bögen, Höhe 100 mm



KITEHOBD4

Filtersatz (seitlicher Abgang) optional für Hobd: Schlauch 1,5 mt und Bogen, Höhe 60 mm



KITFIT15

horizontaler 15°-Rohrbogen, mit einseitig angeformter Muffe als Verbindungselement, um den Verlauf einer Entlüftung optimal an die baulichen Gegebenheiten vor Ort anzupassen



KITFLEXP

KITFLEXP - Flexibles Rohr. Auszugsbereich zwischen 205 - 550 mm.



KITRDEF

KITRDEF - 90°- Umlenkvorrichtung, die sowohl mit rechteckigen Rohren als auch mit runden Rohren der Serie mit einem Durchmesser von 150 mm kompatibel ist.



KITREBFLOW

KITREBFLOW - Rechteckiges Gitter für die Lüftungsanlage, 290 x 160 mm. Rückzugsklappe zur Regulierung des Luftstroms aus der Küche. Kompatibel für HOBD*2-Modelle.



KITRHOBD6

KITRHOBD6 - Umluft-Kit für Kochfeldabzüge der Serie HOBD*2: Bestehend aus Flachkanälen und Bögen, vorgesehen für eine Sockelhöhe von min. 6 cm

KITSEBL

KITSEBL - Quadratisches Gitter, das in Lüftungsanlagen mit Rückschlagklappe zur Regulierung des Luftstroms in der Küche verwendet wird. Kompatibel für HOBD*2 Modelle

KRP500

KRP500 - Rundes Rohr Ø 150 mm, 50 cm lang



TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



KITRRFIT

KITRRFIT - Verbindungsset von rund auf rechteckig, für Wandkanalsystem. Rundes Rohr mit einem Durchmesser von 150 mm.

KRP1000

KRP1000 - Rundes Rohr Ø 150 mm, 1 m lang

RED60H

Reduzierstück von 90 auf 60 mm geeignet für Rechteckrohr von 220 mm. Größe: 220x90x92 mm

TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaltbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.		Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Slider-Bedienung: mit dieser lässt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.
	Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.		MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.
	Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern		Schnellstart: mit dieser Funktion lässt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.
	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.
	ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.		Evolution Slider, vollständig hinterleuchtet.

Benefit (TT)

Schnelles Kochen und präzise Temperaturkontrolle

Schnelles Kochen und präzise Temperaturkontrolle

Glas

Helligkeit und Eleganz in der Küche: Das säuregeätzte Glas verleiht der Oberfläche ein raffiniertes, modernes Aussehen, das den Raum aufwertet.

Stabilität und Design auch bis zu 700°C: Das Material der Kochfläche widersteht hohen Temperaturen, ohne sich zu verformen.

Glaskeramik

Edelstahl

Robust und alltagstauglich: Bruchsicher bei Stößen, resistent gegen Rost, einfach zu reinigen und unempfindlich gegenüber Flüssigkeiten und Gerüchen.

Evo Slider: Sichtbar bei Nutzung – unsichtbar danach. Für klare Linien und elegantes Design.

Position des Drehknebels vorne

Sofortige und intuitive Steuerung dank frontseitiger Drehknebel, die für den praktischen Gebrauch leicht zugänglich sind.

Immer perfekt temperiert servieren – die Keep-Warm-Funktion hält Speisen nach dem Kochen angenehm warm.

Immer perfekt temperiert servieren – die Keep-Warm-Funktion hält Speisen nach dem Kochen angenehm warm.

Neun Leistungsstufen und Boost-Funktion für optimale Kochleistung

MultiZone

MultiZone: Zwei Zonen – eine große Fläche. Perfekt für große Töpfe und Pfannen.

Neben ihrer eleganten Ästhetik und ihrem zeitgemäßen Design sind die Induktionskochfelder von Smeg mit innovativen Technologien ausgestattet. Die Multizone-Funktion garantiert maximale Flexibilität bei der Nutzung des Kochfelds und unendliche Kochmöglichkeiten, indem sie den Kochbereich an die Form und Größe verschiedener Pfannen anpasst.

Anti-grease filters

Easy cleaning thanks to durable stainless steel grease filters

Mit Autopot Detection erkennt das Kochfeld den Topf automatisch und aktiviert selbstständig die passende Kochzone – ganz ohne manuelles Eingreifen.

Mit Autopot Detection erkennt das Kochfeld den Topf automatisch und aktiviert selbstständig die passende Kochzone – ganz ohne manuelles Eingreifen.



Automatic connection between integrated hood and hob

Automatic hood adjustment based on cooktop power for always-adequate extraction

Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing odors and humidity