

## SIM3864D



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld


C-Schliff, für aufliegende oder  
flächenbündige Montage

80 cm

Elektrisch

Induktion

8017709305581

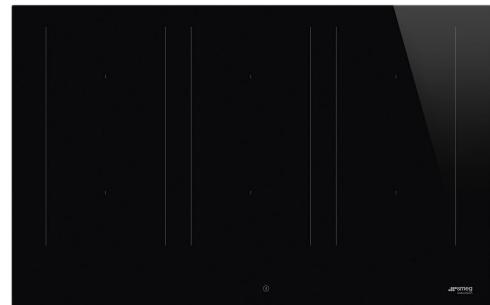

## Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Bedienung

Slider-Bedienung

Position Bedienelemente

Farbe des Siebdrucks

Classici

Schwarz

Glas

Glas

Eclipse Glaskeramik

C-Schliff

Touch-Control, weiß hinterleuchtet

Ja

Frontal

Grau

## Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen

6

Programmierung der Garzeit

Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster

6

Anzahl der MultiZonen

3

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Auto-Vent 2.0

Ja

Anzahl der Kochzonen

6

## Optionen

|  |                                    |                |  |   |                           |
|--|------------------------------------|----------------|--|---|---------------------------|
|  | Funktion MultiZone                 | Ja             |  | Restzeitanzeige                               | Ja                        |
|  | Typ flexible Zone                  | MultiZone      |  | Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung | Ja                        |
|  | Ausschnittmass                     | 490x750-780 mm |  | Reduzierte Leistungsstufen                    | 2400 a 11100 - step 100 W |
|  | Funktion Warmhalte-Automatik       | Ja             |  | Demo-Mode Showroom-Funktion                   | Ja                        |
|  | Sensor Grill-Funktion              | Ja             |  | Tastensperre/Kindersicherung                  | Ja                        |
|  | Timer mit Endabschaltung           | 6              |  | Funktion TwinZone                             | Ja                        |
|  | Option Pause                       | Ja             |  | Schnellstart                                  | Ja                        |
|  | Timer/Minutenzähler                | 1              |  | Schnellauswahl der Leistungsstufen            | Ja                        |
|  | Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja             |  |   |                           |

## Technische Eigenschaften




Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Vorne Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Hinten Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|   |                 |                  |    |
|---|-----------------|------------------|----|
| Automatische Anpassung des Topfdurchmessers                       | Ja              | Überlaufschutz   | Ja |
| Automatische Topferkennung  | Ja, min. Ø 9 cm | Restwärmeanzeige | Ja |
| Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung | Ja              | Einschaltschutz  | Ja |
| Überhitzungsschutz  | Ja              |                  |    |

## Elektrischer Anschluss

|                                       |                     |                                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert      | 11100 W             | Typ des beigefügten Anschlusskabels | Ein- und zweiphasig |
| Absicherung                           | 49 A                | Frequenz                            | 50/60 Hz            |
| Spannung                              | 220-240 V           | Länge Netzkabel                     | 120 cm              |
| Spannung                              | 380-415 V           | Anschlussleiste                     | 5-polig             |
| Typ des vormontierten Anschlusskabels | Dreiphasig          | Netzstecker                         | No                  |
| Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten     | Ein- und zweiphasig |                                     |                     |

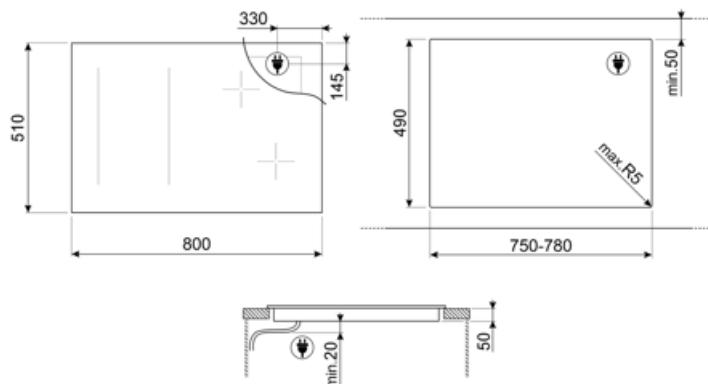

## Kompatibel Zubehör



### GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



### TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.   |    | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.  |
|    | Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.   |    | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.   |
|    | Slider-Bedienung: mit dieser lässt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.  |    | Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.  |
|    | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.  |    | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.  |
|   | MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.   |   | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.  |
|  | Grill-Funktion  |  | Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden. |
|  | Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern |  | Schnellstart: mit dieser Funktion lässt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.  |
|  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.  |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.   |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.   |  | TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.   |
|  | Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.  |  | ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.  |
|  | Vorgesehen für einen 80 cm Unterbauschrank.   |  | Eclipse-Schwarzglas  |



Evolution Slider, vollständig hinterleuchtet.

---

## Benefit (TT)

---

### **Schnelles Kochen und präzise Temperaturkontrolle**

Schnelles Kochen und präzise Temperaturkontrolle

### **Glas**

Helligkeit und Eleganz in der Küche: Das säuregeätzte Glas verleiht der Oberfläche ein raffiniertes, modernes Aussehen, das den Raum aufwertet.

### **Eclipse**

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing

Evo Slider: Sichtbar bei Nutzung – unsichtbar danach. Für klare Linien und elegantes Design.

### **Position des Drehknebels vorne**

Sofortige und intuitive Steuerung dank frontseitiger Drehknebel, die für den praktischen Gebrauch leicht zugänglich sind.

### **Immer perfekt temperiert servieren – die Keep-Warm-Funktion hält Speisen nach dem Kochen angenehm warm.**

Immer perfekt temperiert servieren – die Keep-Warm-Funktion hält Speisen nach dem Kochen angenehm warm.

Neun Leistungsstufen und Boost-Funktion für optimale Kochleistung

### **MultiZone**

MultiZone: Zwei Zonen – eine große Fläche. Perfekt für große Töpfe und Pfannen.

Neben ihrer eleganten Ästhetik und ihrem zeitgemäßen Design sind die Induktionskochfelder von Smeg mit innovativen Technologien ausgestattet. Die Multizone-Funktion garantiert maximale Flexibilität bei der Nutzung des Kochfelds und unendliche Kochmöglichkeiten, indem sie den Kochbereich an die Form und Größe verschiedener Pfannen anpasst.

### **Grill-Funktion**

Perfekte Grillergebnisse in kürzester Zeit: Die Grillfunktion sorgt für gleichmäßige Hitzeverteilung und benötigt nur zwei Minuten Vorheizzeit.

### **Mit Autopot Detection erkennt das Kochfeld den Topf automatisch und aktiviert selbstständig die passende Kochzone – ganz ohne manuelles Eingreifen.**

Mit Autopot Detection erkennt das Kochfeld den Topf automatisch und aktiviert selbstständig die passende Kochzone – ganz ohne manuelles Eingreifen.

### **Auto-Vent 2.0**

Kochfeld und Dunstabzugshaube sind über Bluetooth verbunden und arbeiten synchron und automatisch zusammen.