

P875AO



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld


Auflage

70/75 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709259990

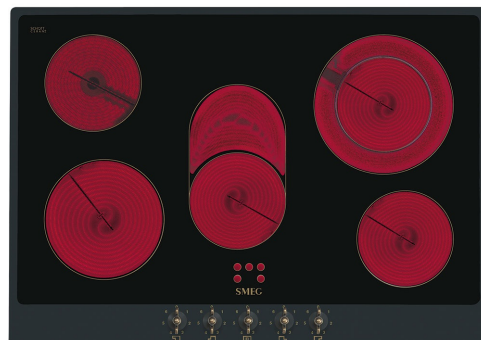

Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Material

Rahmen

Farbe des Rahmens

Bedienung

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknebel

Farbe der Bedienknebel

Verzierung der Komponenten

Farbe des Siebdrucks

Weitere Farbvarianten

Nostalgie

Anthrazit

Lackiert

Ja

Anthrazit

Bedienknebel

Frontal

5

Messing-Antik

Messing-Antik

Gold

Creme

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen

5

Leistungsstufen

6

Anzahl der Kochzonen

5

Optionen

Ausschnittmass

490x685 mm

Technische Eigenschaften




Vorne links - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
 Mitte - Glaskeramik - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm
 Hinten rechts - Glaskeramik - 2.40 kW - Ø 21.0 cm
 Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Dekor für min.	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Topfgröße			
Überhitzungsschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	8600 W	Typ des beigefügten Anschlusskabels	NO
Absicherung	24 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	150 cm
Spannung	380-415 V	Anschlussleiste	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Dreiphasig	Netzstecker	No
Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Ein- und zweiphasig		

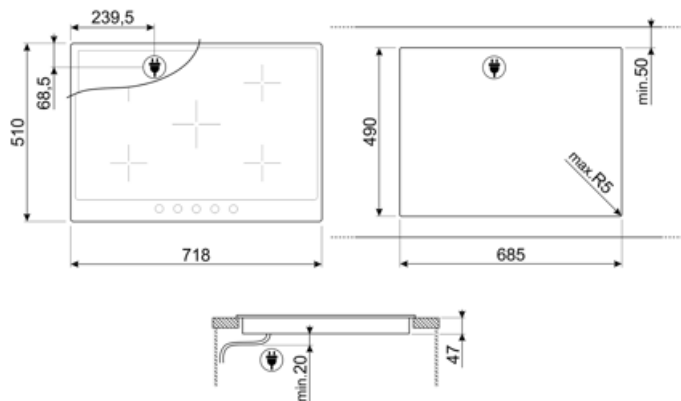

Kompatibel Zubehör

5MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Nostalgie Glaskeramikkochfelder P875AO, P864AO, Anthrazit, Messing-Antik (5 St.)



5MP800A

Bedienknebel-Set – Coloniale Gold/Anthrazit für Gas-Kochfelder mit Glaskeramik-Kochfläche



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



5MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Nostalgie Glaskeramikkochfelder P875PO, P864PO, Creme, Messing-Antik (5 St.)



5MP800P

Bedienknebel-Set – Coloniale Gold/Creme für Gas-Kochfelder mit Glaskeramik-Kochfläche



Symbols glossary



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Drehknebelbedienung



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.

Benefit (TT)

Keramik-Kochfelder

Schnellere Zubereitung und konstante Temperaturkontrolle: Das Glaskeramik-Kochfeld sorgt für hohe Leistung und optimale Kochergebnisse.

Exakte Leistungsregelung über Drehknöpfe – für präzise Kontrolle beim Kochen.

Position des Drehknebels vorne

Sofortige und intuitive Steuerung dank frontseitiger Drehknebel, die für den praktischen Gebrauch leicht zugänglich sind.