

CMS8451P



Produktfamilie

Kaffeevollautomat

Produkttyp

Automatisch

Produktkategorie

45 cm Kompaktgerät



SMEG

Ästhetik

Ästhetik

Nostalgie

Verzierung der Komponenten

Messing-Antik

Farbe

Creme

Markenlogo

Siebdruck

Bedienelemente



Display

LCD-Display Weiß, 2 Zeilen

Drehknebel

Nostalgie

Anzahl der Display-Sprachen

13

Farbe/ Ausführung der Bedienknebel

Messing-Antik

Display-Sprachen

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Anzahl der Bedientasten

8

Bedienungsart

Bedienknebel/Tasten

Ausführung der Bedientasten

Messing-Design

Anzahl Drehknebel

2

Weitere Bedienknebel/Tasten Serie

Cortina - Creme - Messing Antik

Programme / Funktionen

Anzahl der Heißgetränke

4



Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee



Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee

Ja

Vorheizfunktion

Ja

Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung

Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke



Option Kaffeepulver



Regelbare Kaffeestärke/Kaffearoma



Regelbare Wassermengen



Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer



Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige



Automatische Spülfunktion



Automatische Entkalkungsfunktion



Regelbare Kaffeekochtemperaturen

2

Regelbare Mahlgradstufen

Ja

Wasserhärtegrad

Ja

Wassermangelanzeige

Ja

Tastensperre/Kindersicherung

Ja

Technische Eigenschaften



| | |
|------------------------------------|----|
| Kaffebohnenfach | Ja |
| Kaffeepulverfach | Ja |
| Abnehmbarer Wassertank | Ja |
| Kaffeesatzbehälter herausnehmbar | Ja |
| Kaffeeauslauf höhenverstellbar | Ja |
| Schwenkbare Heißwasser-/Dampfwanne | Ja |
| Restwasserschale | Ja |
| Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar | Ja |


| | |
|--|---|
| Mahlwerk | Semiprofessionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk |
| Pumpendruck | 15 bar |
| Tankkapazität Wasser | 2.50 l |
| Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter | 220 g |
| Art der Beleuchtung | LED |
| Beleuchtungen | 2 |
| Installation | Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Netzstecker | (F;E) Schuko | Spannung | 220-240 V |
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 1350 W | Frequenz | 50-60 Hz |
| Absicherung | 5.6 A | Länge Netzkabel | 180 cm |

Logistik-Informationen

| | | | |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| Produktbreite | 595 mm | Produkthöhe | 455 mm |
| Produkttiefe (mm) | 380 mm | | |

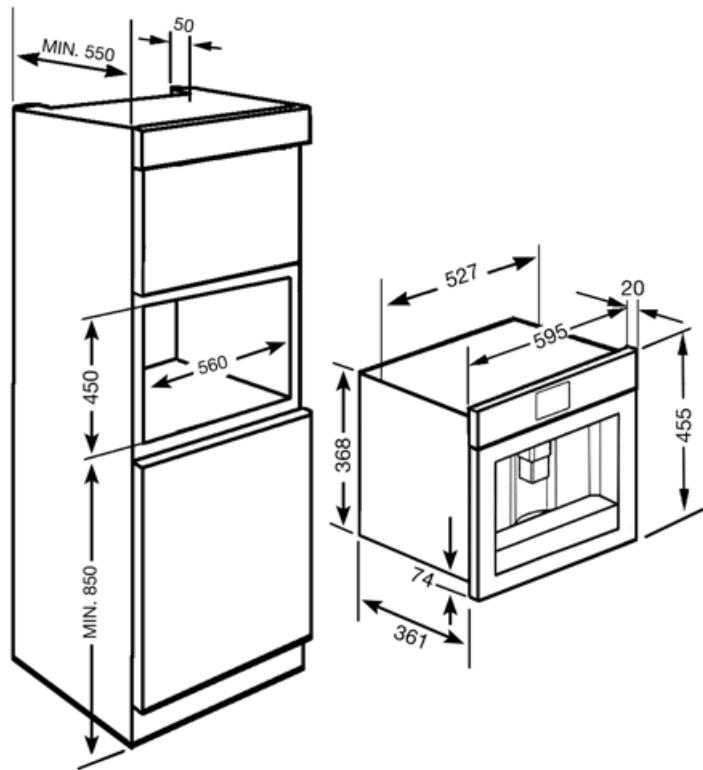



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet wird. |  | Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich, die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu halten. |
|  | Semiprofessionelle Dampfwanze mit separatem Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Dampfausgabe. Geeignet für Rezepte wie heiße Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein. |  | Kaffeemenge: Sie können unter folgenden Kaffeezubereitungen wählen: Espresso kleine Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und extra große Menge wählen. |
|  | Arten von Kaffee: Sie können folgende Arten von Kaffee zubereiten: Ristretto-Corto (kleine Portion) / Normale (mittlere Portion) / Lungo (große Portion). |  | Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit nur einem Brühzyklus. |
|  | Sie können Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen. |  | Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert. |
|  | LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen. |  | Kegelmahlwerk aus Edelstahl |
|  | Sie können gemahlenen Kaffee oder Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen. |  | Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs. |
|  | Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für Tee oder andere Heißgetränke zubereiten. |  | 5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion ermöglicht die individuelle Anpassung der Kaffeelänge an das gemahlenen Kaffeemehl pro Brühzyklus. |
|  | Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums. |  | Die Milchschaumkonsistenz ist über den Bedienknopf an der Thermo-Milchkaraffe einstellbar. |



Benefit (TT)

Favorites Function

'Favorites' function to save and recreate preferred drinks with a single touch, customizing intensity and quantity

Coffee compatibility

Compatible with both coffee beans and ground coffee, ideal for switching between blends, including decaf