

CVI638RN3



Produktfamilie

Weinlagerschrank

Installation

Einbaugerät

Nischenhöhe in cm

82-87 cm

Abtausystem

Automatisch

Kühlsystem

Dynamische Umluftkühlung

Scharniersystem

Standard

Türanschlag

Rechts



Eigenschaften Weinlagerfach



Anzahl der geprägten Flaschenablagen

2

Anzahl der variablen Flaschenablagen

3

Material der variablen Flaschenablagen

Eichenholz

Flaschenablagen auf Telekopauszügen

Ja

Innenbeleuchtung

LED

Innenraumluftfilter

Aktivkohle

Programme / Funktionen



Art der Bedienung

Touch

Tastensperre/Kindersicherung Ja

Position der Bedienung

Intern im Weinlagerfach

LED-Innenbeleuchtung Variabel regelbar

Ausführung des

LED

Dynamische Umluftkühlung Ja

Displays

Temperaturalarm,

Temperaturalarm Ja

Displayanzeige

Temperaturanzeige

Türalarm Ja

Funktionsanzeige

Ja

Technische Eigenschaften

Regelbare Temperaturzonen
Unabhängige Kühlssysteme

2

2

Kompressor

Vibrationsreduziert

Kältemittel

R600a

Füllmenge des Kältemittels

20 g

Material der Isolierung

HFO


Anzahl der Türverglasungen	2	Material der Geräterückwand	Metall
Temperaturregelbereich	+5 bis +20 °C	Höhenregulierbare Stellfüße	Vorne und hinten
Temperatursteuerung	Elektronisch	Türöffnung	Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung	Ja		
Abtauheizung	Ja		
Anzahl der Kompressoren	1		

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

			
Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die gelagert werden können	38	Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	114 l
Jährlicher Energieverbrauch	140 kWh/Jahr	Klimaklassen	SN, N, ST
Energieeffizienzklasse	G	EEI	165 %
Luftschallemissionsklasse	C	Luftschallemissionen	38 dB(A) re 1 pW
Gesamtrauminhalt	114 l		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Spannung	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	40 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0.4 A	Länge Netzkabel	180 cm

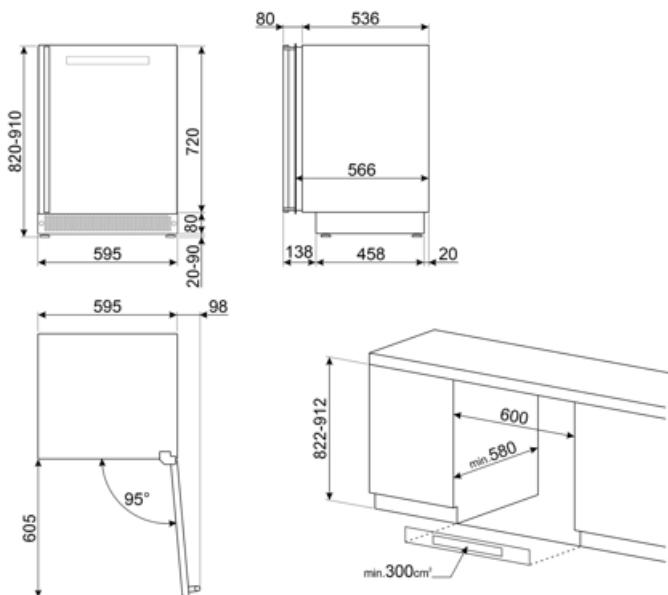

Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Nischenhöhe 82-87 cm



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.



Energieeffizienzklasse G



Benefit (TT)

Außengriff

Griff mit schlichter und eleganter Optik für einfaches Öffnen der Tür

UV-geschütztes Türglas

Das UV-geschützte Türglas schützt die Flaschen vor Lichteinfall in den Weinlagerschrank und sorgt so für eine einwandfreie Lagerung

LED Lichter

LED-Lichter sorgen für perfekte Sicht auf mehreren Ebenen im Weinkühlschrank.

Aktivkohle-Luftfilter

Der Aktivkohle-Luftfilter sorgt für ausgezeichnete Luftqualität und ist leicht zu reinigen.

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles